ZHV-0525L Solenoids Valve

总重量 Total Weight：50g
应用范围：用于玩具,门锁等
APPLICATION:

类型： 二位二通 TYPE:Two way two port

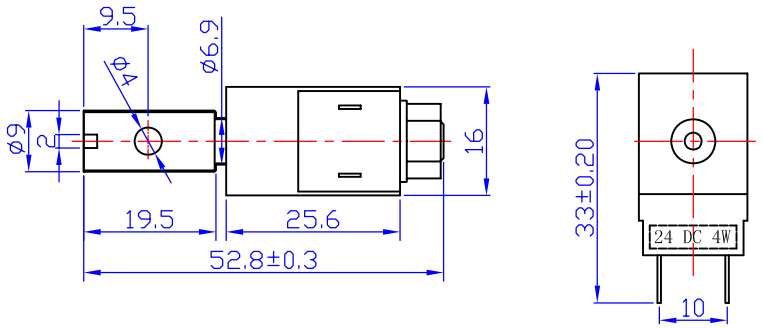

单位:mm Units:mm

常闭排气型
(Gas use)
normal close



综 合 特 性
GENERAL FEATURES

1. 电压: DC24V
   Voltage: DC24V
2. 使用电压范围: DC21.6～26.4V
   Use voltage range: DC21.6～26.4V
3. 电流: 170mA (at DC 24V 20℃)
   Current: 170mA (at DC 24V 20℃)
4. 功率: 4W
   Wattage: 4W
5. 直流电阻: 144Ω±10% (测度温度20℃)
   Dc resistance: 144Ω±10% (testing temp 20℃)
6. 常用压力: 500mmHg
   In common use pressure: 500mmHg

ZHV-0832L Solenoids Valve

总重量 Total Weight：55g
应用范围：用于医疗器材等
APPLICATION:

类型： 二位二通 TYPE:Two way two port

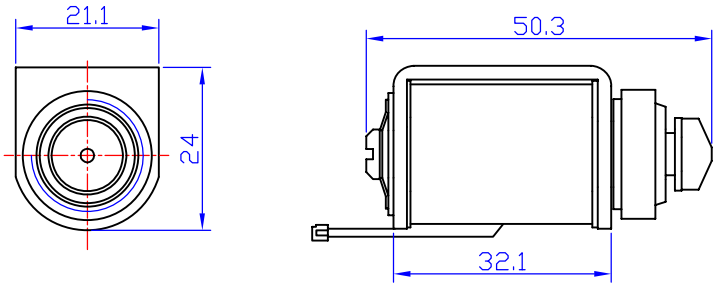

单位:mm Units:mm

常闭排气型
(Gas use)
normal close



综 合 特 性
GENERAL FEATURES

1. 电压: DC24V
   Voltage: DC24V
2. 使用电压范围: DC21.6～26.4V
   Use voltage range: DC21.6～26.4V
3. 电流: 170mA (at DC 24V 20℃)
   Current: 170mA (at DC 24V 20℃)
4. 功率: 4W
   Wattage: 4W
5. 直流电阻: 144Ω±10% (测度温度20℃)
   Dc resistance: 144Ω±10% (testing temp 20℃)
6. 常用压力: 0～300mmHg
   In common use pressure: 0～300mmHg